


Reducción Concéntrica Clamp. Concentric Clamp Reduction.

Características

1. Construcción en Acero Inox. AISI 316 L.
2. Pulido externo e interno $Ra \leq 0.8 \mu m$
3. Extremos Clamp en pulgadas (BS 4825-3)
4. Presión de trabajo máxima 10 bar.

Features

1. Made by Stainless Steel AISI 316 L.
2. External and internal polish $Ra \leq 0.8 \mu m$.
3. Clamp ends in inches (BS 4825-3).
4. Max. Working pressure 10 bar.

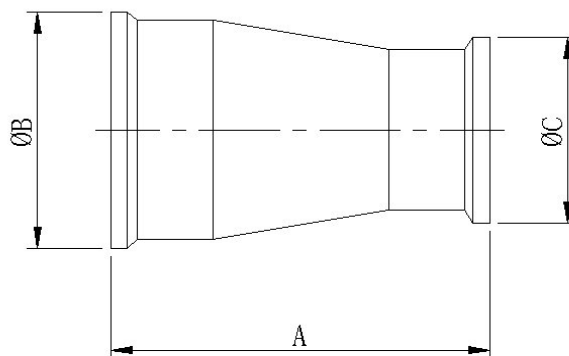

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)			Peso / Weight (Kg)
			A	B	C	
2988 08 06	1 ½" x 1"	10	76	50.5	50.5	0.200
2988 09 06	2" x 1"	10	127	64	50.5	0.260
2988 09 08	2" x 1 ½"	10	76	64	50.5	0.290
2988 10 08	2 ½" x 1 ½"	10	127	77.5	50.5	0.360
2988 10 09	2 ½" x 2"	10	76	77.5	64	0.380
2988 11 09	3" x 2"	10	127	91	64	0.460
2988 11 10	3" x 2 ½"	10	76	91	77.5	0.500
2988 12 11	4" x 3"	10	130	119	91	0.900